

# KERN EG 220-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	220000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Justiermöglichkeiten: Justierung mit internem Gewicht (manuell)

Linearität:	2 mg
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Wägebereich [Max]:	220 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g lb mo oz oz t (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

## Anzeige

Display Ziffernhöhe: 1,700 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	10 mg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	20 mg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 1 mg (Labor):

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 mg (Normal):

Zählaufösung: 220000

## Funktionen

Prozentbestimmung: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 30 °C

Umgebungstemperatur (min.): 10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 12 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 32 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-127

Eichung: 965-216

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 320 x 410 x 230 mm

Bruttogewicht: 3,500 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,900 kg

Versandart: Paketdienst

# KERN EG 220-3NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem


## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 182 x 235 x 170 mm  
Abmessungen Windschutz (BxTxH): 174 x 144 x 105 mm

Drehbare Fußschrauben: ja  
Gehäusematerial: Kunststoff  
Libelle: ja  
Material der Wägeplatte: Edelstahl  
Windschutz optional: ja  
Wägefläche (d): 118  
Wägeraum (BxTxH): 158 x 130 x 78 mm

## Piktogramme

### STANDARD

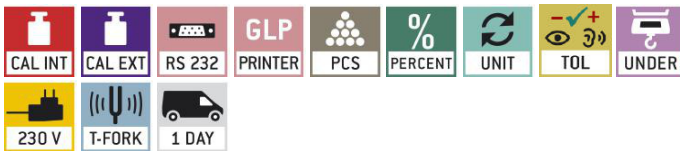

### OPTION



### FACTORY

